



Linka REDFOX 700

LINKA REDFOX 700

Dynamičnost a funkčnost

Linka je technologicky dynamickým a praktickým řešením, které zcela splňuje standardní požadavky na technické a funkční parametry a uživatelský komfort. REDFOX 700 je ideálním řešením pro hotelové kuchyně a restaurace, bary a bistra, malé kavárny a samoobslužné restaurace s kapacitou denního objemu do 300 porcí jídel.



Elektrické sporáky

Lisovaná horní deska z jednoho kusu nerezového plechu pro snadnější čištění



Plynové sporáky

Dvouřádkový hořák s unikátním přenosem tepla



Grilovací desky

Elektrické i plynové grilovací desky tloušťky 12 mm s perfektním vedením tepla



Lávkové grily

Plynové lávkové grily s výkonným hořákem



Fritézy

Elektrické a plynové fritézy s optimalizovaným výkonem



Vařiče těstovin

Elektrické vařiče těstoviny s vanami z AISI 316 L odolnými vůči slané vodě



Sklopné pánve

Elektrické nebo plynové pánve s perfektním rozvodem tepla



Pracovní plochy

Pracovní deska z nerezové oceli AISI 304



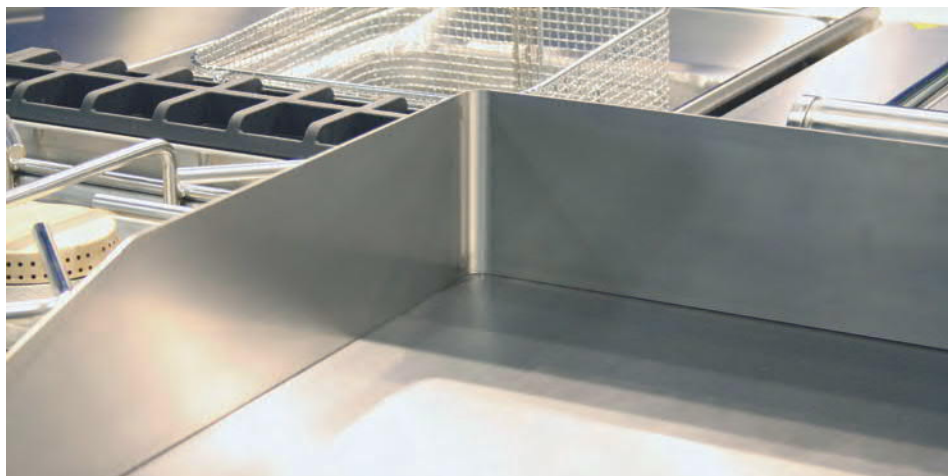
Podestavby

Robustní nosná konstrukce

Linka je technologicky vyspělým a profesionálním řešením, které zcela **splňuje standardní požadavky na technické a funkční parametry varných linek a uživatelský komfort**. Zákazník získává výkonnou technologii za příjemné pořizovací náklady. REDFOX 700 je ideálním řešením pro **hotelové kuchyně a restaurace, bary a bistra, malé kavárny a samoobslužné restaurace s kapacitou denního objemu do 300 porcí jídel**.

Horní desky dílčích modulů linky REDFOX 700 jsou navrženy a vyráběny z nerezové oceli AISI 304 o síle 1,2 mm. Při vývoji linky REDFOX 700 byly použity nové komponenty a technologie včetně výkonných hořáků, které **zefektivní vaření. Zárukou bezpečného pracovního prostředí** je certifikace krytí ovládacích prvků před vniknutím tekutin na úrovni IPX4.

Modulární systém, který nabízí **dílčí moduly o šířce 400, 800 a 1200 mm**, je **variabilním řešením**, které vám umožňuje sestavit si linku **dle vlastních požadavků a kapacitních možností**. Spojení modulů do celistvé linky je možné díky nerezové lameli, která zajistí **dokonalé utěsnění** a také dodržení hygienických standardů. Pro **snadnou instalaci** jsou všechny přípojné prvky umístěny na zadní straně modulů. Linku REDFOX 700 můžete umístit nejen **v řadě podél zdi, ale také do centrálního bloku**. V případě centrálního bloku je možná kombinace s linkou REDFOX 900.



LINKA REDFOX 700

Praktické řešení pro vaši profesionální kuchyni.

Dvouřadé hořáky

Ideální výkon pro rychlou přípravu pokrmů

Maximální využití pracovní plochy

Rozvod tepla v celé ploše

Spolehlivý výkon

Díky kombinaci výkonného hořáku a lávových kamenů

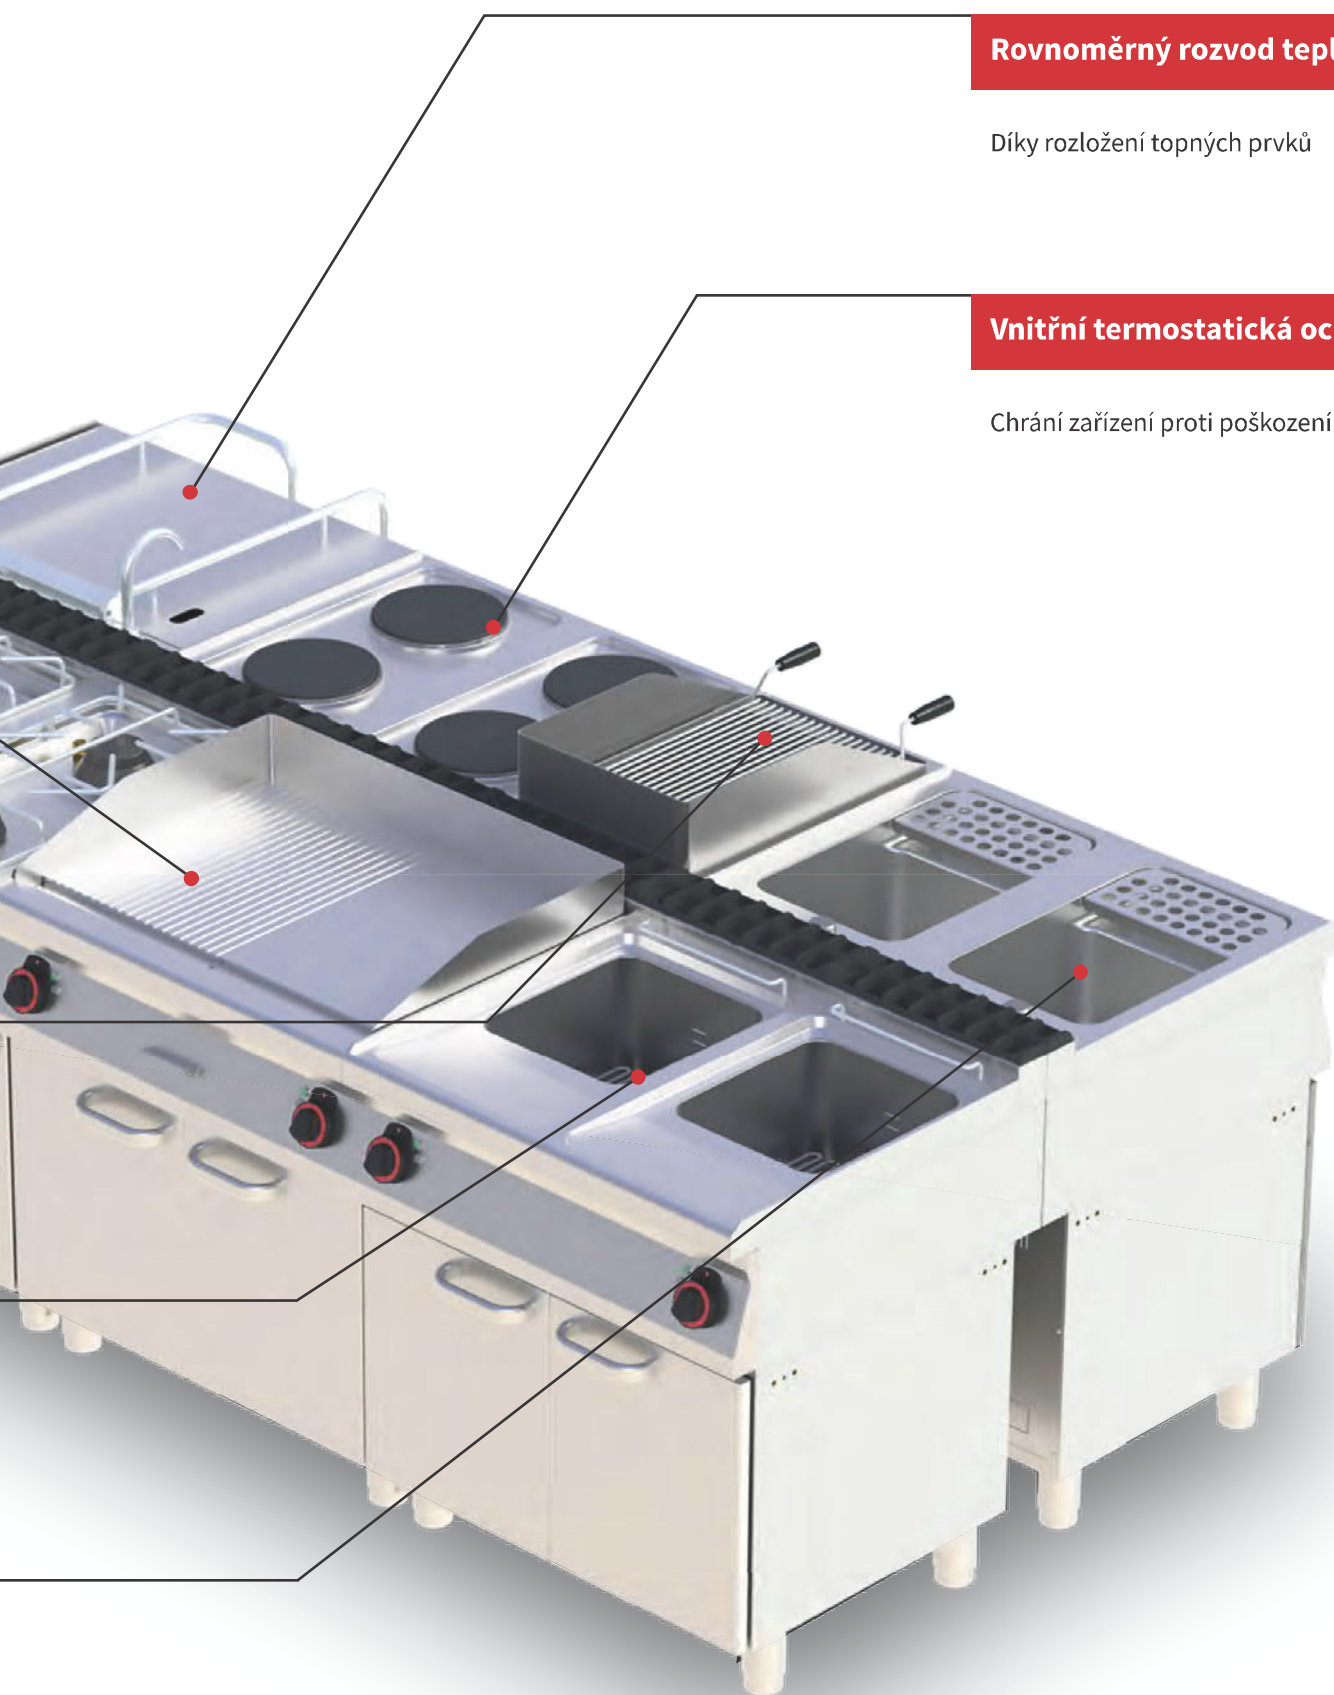
Pro náročné provozní podmínky

Lisovaná vana s výstuhou pro vysokou odolnost proti mechanickému poškození

Dopouštěcí ventil

Průběžné dopouštění vody minimalizuje četnost nezbytné kompletní výměny





Rovnoměrný rozvod tepla

Díky rozložení topných prvků

Vnitřní termostatická ochrana

Chrání zařízení proti poškození přehřátím

Elektrické sporáky

Lisovaná horní deska z jednoho kusu nerezového plechu pro snadnější čištění



Lisovaná horní deska z nerezové oceli AISI 304 o síle 1,2 mm

- 6-ti stupňová regulace výkonu
- Vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí
- V provedení 2, 4 nebo 6 ploten ø 220 mm
- Řešení bez podstavby, s podstavbou
- Ochrana ovládacích prvků IPX4
- Nízký zadní komínek s litinovým roštem.



Vnitřní termostatická ochrana

- Chrání zařízení proti přehřátí
- I v případě, že obsluha zapomene vypnout prázdnou plotnu, termostatická ochrana sníží výkon pro zamezení poškození (vyboulení plotny)
- Šetří energii a zvyšuje bezpečnost v kuchyni



Odolné ovládací prvky

- Krytí IPX4
- Knoflíky jsou odolné vůči tekutinám i pevným mazlavým částicím jako jsou zbytky těstovin a zeleniny.
- Lze je tak bezpečně používat i za ztížených podmínek.

NOVINKA

**SP 70/04 E Elektrický sporák**

- příkon ploten 2x 2,6 kW
- 6 teplotních stupňů
- velikost modulu 400 mm
- vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- bezpečnostní termostat 360 °C
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110092	SP 70/04 E	400 x 700 x 330	20	5,2

°C
50-400Ø
22 cm2,6
kW
2,6
kW
400V

NOVINKA

**SP 70/08 E Elektrický sporák**

- příkon ploten 4x 2,6 kW
- 6 teplotních stupňů
- velikost modulu 800 mm
- vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- bezpečnostní termostat 360 °C
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110094	SP 70/08 E	800 x 700 x 330	39	10,4

°C
50-400Ø
22 cm2,6
kW
2,6
kW
2,6
kW
400V

NOVINKA

**SP 70/012 E Elektrický sporák**

- příkon ploten 6x 2,6 kW
- 6 teplotních stupňů
- velikost modulu 1200 mm
- vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- bezpečnostní termostat 360 °C
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110090	SP 70/012 E	1200 x 700 x 330	56	15,6

°C
50-400Ø
22 cm2,6
kW
2,6
kW
2,6
kW
400V

NOVINKA

**SP 70/40 E Elektrický sporák**

- příkon ploten 2x 2,6 kW
- 6 teplotních stupňů
- velikost modulu 400 mm
- vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- bezpečnostní termostat 360 °C
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110098	SP 70/40 E	400 x 700 x 900	32	5,2

°C
50-400Ø
22 cm2,6
kW
2,6
kW
400V

**SP 70/80 E Elektrický sporák**

- příkon ploten 4x 2,6 kW
- 6 teplotních stupňů
- velikost modulu 800 mm
- vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- bezpečnostní termostat 360 °C
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110100	SP 70/80 E	800 x 700 x 900	55	10,4

°C	∅	2,6 kW	2,6 kW	⚡
50-400	22 cm	2,6 kW	2,6 kW	400V

**SP 70/120 E Elektrický sporák**

- příkon ploten 6x 2,6 kW
- 6 teplotních stupňů
- velikost modulu 1200 mm
- vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- bezpečnostní termostat 360 °C
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110096	SP 70/120 E	1200 x 700 x 900	80	15,6

°C	∅	2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	⚡
50-400	22 cm	2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	400V





Plynové sporáky

Dvouřadý hořák s unikátním přenosem tepla



Lisovaná horní deska z nerezové oceli AISI 304 o síle 1,2 mm ▪ V provedení 2, 4 nebo 6 hořáků ▪ Věčný plamen u hořáků SP ▪ Řešení bez podstavby, s podstavbou ▪ Ochrana ovládacích prvků IPX4 ▪ Nízký zadní komínek s litinovým roštem



Hořáky SP

- Robustní mosazné dvouřadé hořáky s výkonem až 7,5 kW
- Hořáky jsou vybaveny věčným plamenem pro jednoduché a pohodlné zapalování
- Vysoká účinnost spalování plynu díky moderním vysoce odolným tryskám přináší vyšší výkon a nižší spotřebu



Hořáky SPB

- Litinové hořáky s výkonem až 6 kW
- Termočlánek vypne přívod plynu při zhasnutí hořáku

Hygienické prolisy

- Lisované vrchní desky umožňují jednoduchou a pohodlnou údržbu
- Zamezují vniknutí a hromadění nečistot ve svařovaných spojích
- Perfektní hygienická čistota

NOVINKA

**SPB 70/04 G Plynový sporák**

- jednořadé hořáky o výkonu 3,5 a 6 kW
- velikost modulu 400 mm
- nerezový rošt z AISI 304 z kulatiny o průměru 10 mm
- hořáky vybaveny věčným plamínkem
- bezpečnostní prvek – termočlánek
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110103	SPB 70/04 G	400 x 700 x 330	25	9,5



NOVINKA

**SPB 70/08 G Plynový sporák**

- jednořadé hořáky o výkonu 3,5 a 3x 6 kW
- velikost modulu 800 mm
- nerezový rošt z AISI 304 z kulatiny o průměru 10 mm
- hořáky vybaveny věčným plamínkem
- bezpečnostní prvek – termočlánek
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110104	SPB 70/08 G	800 x 700 x 330	32	21,5



NOVINKA

**SPB 70/012 G Plynový sporák**

- jednořadé hořáky o výkonu 2x 3,5 a 4x 6 kW
- velikost modulu 1200 mm
- nerezový rošt z AISI 304 z kulatiny o průměru 10 mm
- hořáky vybaveny věčným plamínkem
- bezpečnostní prvek – termočlánek
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110102	SPB 70/012 G	1200 x 700 x 900	55	31



NOVINKA

**SPB 70/40 G Plynový sporák**

- jednořadé hořáky o výkonu 3,5 a 6 kW
- velikost modulu 400 mm
- nerezový rošt z AISI 304 z kulatiny o průměru 10 mm
- hořáky vybaveny věčným plamínkem
- bezpečnostní prvek – termočlánek
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110106	SPB 70/40 G	400 x 700 x 900	28	9,5



**SPB 70/80 G Plynový sporák**

- jednořadé hořáky o výkonu 3,5 a 3x 6 kW
- velikost modulu 800 mm
- nerezový rošt z AISI 304 z kulatiny o průměru 10 mm
- hořáky vybaveny věčným plamínkem
- bezpečnostní prvek – termočlánek
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110107	SPB 70/80 G	800 x 700 x 900	48	21,5

**SPB 70/120 G Plynový sporák**

- jednořadé hořáky o výkonu 2x 3,5 a 4x 6 kW
- velikost modulu 1200 mm
- nerezový rošt z AISI 304 z kulatiny o průměru 10 mm
- hořáky vybaveny věčným plamínkem
- bezpečnostní prvek – termočlánek
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110105	SPB 70/120 G	1200 x 700 x 900	69	31

**SP 70/04 G Plynový sporák**

- dvouřadé hořáky o výkonu 4,5 a 7,5 kW
- velikost modulu 400 mm
- nerezový rošt z AISI 304 z kulatiny o průměru 10 mm
- hořáky vybaveny věčným plamínkem
- bezpečnostní prvek – termočlánek
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110093	SP 70/04 G	400 x 700 x 330	30	12

**SP 70/08 G Plynový sporák**

- dvouřadé hořáky o výkonu 4,5 a 3x 7,5 kW
- velikost modulu 800 mm
- nerezový rošt z AISI 304 z kulatiny o průměru 10 mm
- hořáky vybaveny věčným plamínkem
- bezpečnostní prvek – termočlánek
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110095	SP 70/08 G	800 x 700 x 330	50	27



**SP 70/012 G Plynový sporák**

- dvouřadé hořáky o výkonu 2x 4,5 a 4x 7,5 kW
- velikost modulu 1200 mm
- nerezový rošt z AISI 304 z kulatiny o průměru 10 mm
- hořáky vybaveny věčným plamínkem
- bezpečnostní prvek – termočlánek
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110091	SP 70/012 G	1200 x 700 x 900	68	39

**SP 70/40 G Plynový sporák**

- dvouřadé hořáky o výkonu 4,5 a 7,5 kW
- velikost modulu 400 mm
- nerezový rošt z AISI 304 z kulatiny o průměru 10 mm
- hořáky vybaveny věčným plamínkem
- bezpečnostní prvek – termočlánek
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110099	SP 70/40 G	400 x 700 x 900	46	12

**SP 70/80 G Plynový sporák**

- dvouřadé hořáky o výkonu 4,5 a 3x 7,5 kW
- velikost modulu 800 mm
- nerezový rošt z AISI 304 z kulatiny o průměru 10 mm
- hořáky vybaveny věčným plamínkem
- bezpečnostní prvek – termočlánek
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110101	SP 70/80 G	800 x 700 x 900	65	27

**SP 70/120 G Plynový sporák**

- dvouřadé hořáky o výkonu 2x 4,5 a 4x 7,5 kW
- velikost modulu 1200 mm
- nerezový rošt z AISI 304 z kulatiny o průměru 10 mm
- hořáky vybaveny věčným plamínkem
- bezpečnostní prvek – termočlánek
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110097	SP 70/120 G	1200 x 700 x 900	92	39



Elektrické sporáky s troubou

Lisovaná horní deska z jednoho kusu nerezového plechu pro snadnější čištění



Lisovaná horní deska z nerezové oceli AISI 304 o síle 1,2 mm ▪ 6-ti stupňová regulace výkonu ▪ Vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí ▪ V provedení 2, 4 nebo 6 ploten ø 220 mm ▪ Trouba GN 1/1 horkovzdušná nebo GN 2/1 statická ▪ Rozsah teplot u trouby 50-300 °C ▪ 4 pozice roštu v troubě ▪ Bezpečnostní termostat ▪ Řešení bez podstavby, s podstavbou, s troubou ▪ Ochrana ovládacích prvků IPX4 ▪ Nízký zadní komínek s litinovým roštem.



Vnitřní termostatická ochrana

- Chrání zařízení proti přehřátí
- I v případě, že obsluha zapomene vypnout prázdnou plotnu, termostatická ochrana sníží výkon pro zamezení poškození (vyboulení plotny)
- Šetří energii a zvyšuje bezpečnost v kuchyni



Celonerezové trouby

- Celonerezová komora trouby se zaoblenými rohy
- Zjednodušuje čištění a údržbu a maximalizuje hygienickou bezpečnost
- Nečistoty nemohou ulpívat v rozích a spojích



NOVINKA

**SPT 70/80 11 E Elektrický sporák s troubou GN 1/1**

- příkon ploten 4x 2,6 kW
- 6 teplotních stupňů
- velikost modulu 800 mm
- vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- celonerezová horkovzdušná trouba GN 1/1
- bezpečnostní termostat 360 °C
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110120	SPT 70/80 11 E	800 x 700 x 900	80	13,4

°C 50-300	GN1/1 3,13kW 230V		Ø 22 cm	2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW	400V
--------------	----------------------	--	------------	----------------------------	------



NOVINKA

**SPT 70/80 21 E Elektrický sporák s troubou GN 2/1**

- příkon ploten 4x 2,6 kW
- 6 teplotních stupňů
- velikost modulu 800 mm
- vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- celonerezová trouba se statickým ohřevem GN 2/1
- bezpečnostní termostat 360 °C
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110121	SPT 70/80 21 E	800 x 700 x 900	89	16,7

°C 50-300	GN2/1 6,3kW 400/3N		Ø 22 cm	2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW	400V
--------------	-----------------------	--	------------	----------------------------	------



NOVINKA

**SPT 70/120 11 E Elektrický sporák s troubou GN 1/1**

- příkon ploten 6x 2,6 kW
- 6 teplotních stupňů
- velikost modulu 1200 mm
- vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- celonerezová horkovzdušná trouba GN 1/1
- bezpečnostní termostat 360 °C
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110113	SPT 70/120 11 E	1200 x 700 x 900	111	18,6

°C 50-300	GN1/1 3,13kW 230V		Ø 22 cm	2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW	400V
--------------	----------------------	--	------------	----------------------------	------



NOVINKA

**SPT 70/120 21 E Elektrický sporák s troubou GN 2/1**

- příkon ploten 6x 2,6 kW
- 6 teplotních stupňů
- velikost modulu 1200 mm
- vnitřní termostatická ochrana proti přehřátí
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- celonerezová trouba se statickým ohřevem GN 2/1
- bezpečnostní termostat 360 °C
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110114	SPT 70/120 21 E	1200 x 700 x 900	120	21,9

°C 50-300	GN2/1 6,3kW 400/3N		Ø 22 cm	2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW	400V
--------------	-----------------------	--	------------	----------------------------	------

Plynové sporáky s troubou

Dvouřadý hořák s unikátním přenosem tepla



Lisovaná horní deska z nerezové oceli AISI 304 o síle 1,2 mm ▪ V provedení 2, 4 nebo 6 hořáků ▪ Věčný plamen ▪ Trouba GN 1/1 horkovzdušná nebo GN 2/1 statická ▪ Rozsah teplot u trouby 50-300 °C ▪ 4 pozice roštu v troubě ▪ Řešení bez podstavby, s podstavbou, s troubou ▪ Ochrana ovládacích prvků IPX4 ▪ Nízký zadní komínek s litinovým roštem



Hořáky SP

- Robustní mosazné dvouřadé hořáky s výkonem až 7,5 kW
- Hořáky jsou vybaveny věčným plamenem pro jednoduché a pohodlné zapalování
- Vysoká účinnost spalování plynu díky moderním vysoce odolným tryskám přináší vyšší výkon a nižší spotřebu



Hořáky SPB

- Litinové hořáky s výkonem až 6 kW
- Termočlánek vypne přívod plynu při zhasnutí hořáku

Hygienické prolisy

- Lisované vrchní desky umožňují jednoduchou a pohodlnou údržbu
- Zamezují vniknutí a hromadění nečistot ve svařovaných spojích
- Perfektní hygienická čistota

NOVINKA

**SPBT 70/80 11 GE** Plynový sporák s elek. troubou GN 1/1

- jednořadé hořáky o výkonu 3,5 a 3x 6 kW
- velikost modulu 800 mm
- nerezový rošt z AISI 304 z kulatiny o průměru 10 mm
- hořáky vybaveny věčným plamínkem
- bezpečnostní prvek – termočlánek
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- celonerezová horkovzdušná trouba GN 1/1
- bezpečnostní termostat 360 °C
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110110	SPBT 70/80 11 GE	800 x 700 x 900	73	21,5 [G] 3,13 [E]

°C
50-300GN1/1
3,13kW 230V

3,5 kW	6 kW	GAS
6 kW	6 kW	

NOVINKA

**SPBT 70/80 21 G** Plynový sporák s troubou GN 2/1


- jednořadé hořáky o výkonu 3,5 a 3x 6 kW
- velikost modulu 800 mm
- nerezový rošt z AISI 304 z kulatiny o průměru 10 mm
- hořáky vybaveny věčným plamínkem
- bezpečnostní prvek – termočlánek
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- celonerezová trouba se statickým ohřevem GN 2/1
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110111	SPBT 70/80 21 G	800 x 700 x 900	84	21,5

GN2/1
6kW

3,5 kW	6 kW	GAS
6 kW	6 kW	

NOVINKA

**SPBT 70/80 21 GE** Plynový sporák s elek. troubou GN 2/1

- jednořadé hořáky o výkonu 3,5 a 3x 6 kW
- velikost modulu 800 mm
- nerezový rošt z AISI 304 z kulatiny o průměru 10 mm
- hořáky vybaveny věčným plamínkem
- bezpečnostní prvek – termočlánek
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- celonerezová trouba se statickým ohřevem GN 2/1
- bezpečnostní termostat 360 °C
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110112	SPBT 70/80 21 GE	800 x 700 x 900	83	21,5 [G] 6,3 [E]

°C
50-300GN2/1
6,3kW 400/3N

3,5 kW	6 kW	GAS
6 kW	6 kW	

NOVINKA

**SPBT 70/120 21 G** Plynový sporák s troubou GN 2/1

- jednořadé hořáky o výkonu 2x 3,5 a 4x 6 kW
- velikost modulu 1200 mm
- nerezový rošt z AISI 304 z kulatiny o průměru 10 mm
- hořáky vybaveny věčným plamínkem
- bezpečnostní prvek – termočlánek
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- celonerezová trouba se statickým ohřevem GN 2/1
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110108	SPBT 70/120 21 G	1200 x 700 x 900	129	31

GN2/1
6kW

6 kW	3,5 kW	6 kW	GAS
6 kW	6 kW	3,5 kW	

NOVINKA

**SPBT 70/120 21 GE** Plynový sporák s elek. troubou GN 2/1

- jednořadé hořáky o výkonu 2x 3,5 a 4x 6 kW
- velikost modulu 1200 mm
- nerezový rošt z AISI 304 z kulatiny o průměru 10 mm
- hořáky vybaveny věčným plamínkem
- bezpečnostní prvek – termočlánek
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- celonerezová trouba se statickým ohřevem GN 2/1
- bezpečnostní termostat 360 °C
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	°C	GN2/1	6	3,5	6	6	3,5	6	3,5	GAS
00110109	SPBT 70/120 21 GE	1200 x 700 x 900	115	31 [G] 6,3 [E]	50-300	6,3kW 400/3N	6	3,5	6	6	3,5	6	3,5	GAS



NOVINKA

**SPT 70/80 11 GE** Plynový sporák s elek.troubou GN 1/1

- dvouřadé hořáky o výkonu 4,5 a 3x 7,5 kW
- velikost modulu 800 mm
- nerezový rošt z AISI 304 z kulatiny o průměru 10 mm
- hořáky vybaveny věčným plamínkem
- bezpečnostní prvek – termočlánek
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- celonerezová horkovzdušná trouba GN 1/1
- bezpečnostní termostat 360 °C
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	°C	GN1/1	4,5	7,5	7,5	7,5	7,5	GAS
00110117	SPT 70/80 11 GE	800 x 700 x 900	78	27 [G] 3,13 [E]	50-300	3,13kW 230V	4,5	7,5	7,5	7,5	7,5	GAS

NOVINKA

**SPT 70/80 21 G** Plynový sporák s troubou GN 2/1

- dvouřadé hořáky o výkonu 4,5 a 3x 7,5 kW
- velikost modulu 800 mm
- nerezový rošt z AISI 304 z kulatiny o průměru 10 mm
- hořáky vybaveny věčným plamínkem
- bezpečnostní prvek – termočlánek
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- celonerezová trouba se statickým ohřevem GN 2/1
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110118	SPT 70/80 21 G	800 x 700 x 900	105	27



NOVINKA

**SPT 70/80 21 GE** Plynový sporák s elek. troubou GN 2/1

- dvouřadé hořáky o výkonu 4,5 a 3x 7,5 kW
- velikost modulu 800 mm
- nerezový rošt z AISI 304 z kulatiny o průměru 10 mm
- hořáky vybaveny věčným plamínkem
- bezpečnostní prvek – termočlánek
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- celonerezová trouba se statickým ohřevem GN 2/1
- bezpečnostní termostat 360 °C
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110119	SPT 70/80 21 GE	800 x 700 x 900	98	27 [G] 6,3 [E]



NOVINKA

**SPT 70/120 21 G** Plynový sporák s troubou GN 2/1

- dvouřadé hořáky o výkonu 2x 4,5 a 4x 7,5 kW
- velikost modulu 1200 mm
- nerezový rošt z AISI 304 z kulatiny o průměru 10 mm
- hořáky vybaveny věčným plamínkem
- bezpečnostní prvek – termočlánek
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- celonerezová trouba se statickým ohřevem GN 2/1
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110115	SPT 70/120 21 G	1200 x 700 x 900	141	45



NOVINKA

**SPT 70/120 21 GE** Plynový sporák s elek. troubou GN 2/1

- dvouřadé hořáky o výkonu 2x 4,5 a 4x 7,5 kW
- velikost modulu 1200 mm
- nerezový rošt z AISI 304 z kulatiny o průměru 10 mm
- hořáky vybaveny věčným plamínkem
- bezpečnostní prvek – termočlánek
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- celonerezová trouba se statickým ohřevem GN 2/1
- bezpečnostní termostat 360 °C
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110116	SPT 70/120 21 GE	1200 x 700 x 900	125	39 [G] 6,3 [E]



Grilovací desky

Elektrické i plynové grilovací desky tloušťky 12 mm s perfektním vedením tepla



Opláštění celonerezové ▪ Horní deska o síle 1,5 mm ▪ 12 mm silná grilovací deska se systémem rovnoměrného nahřátí ▪ Grilovací desky z oceli nebo nerezů ▪ Ve verzích hladká, rýhovaná, kombinovaná ▪ Připraveno k použití během 15 min ▪ Odnímatelný lem plotny ▪ Jedna až dvě na sobě nezávislé grilovací zóny ▪ Regulace teploty 50 - 300 °C ▪ Ochrana ovládacích prvků IPX4 ▪ Nízký zadní komínek s litinovým roštem



Odnímatelný lem ostříku

- Chrání proti stříkající mastnotě
- Jednoduše odnímatelný pro snadné čištění

Obvodové svary

- Svary v celém obvodu desky
- Zamezují vniknutí oleje a nečistot do zařízení
- Zpevňují konstrukci zařízení pro jeho dlouhou životnost



Velká plocha grilovací desky

- Pracovní plocha využívá celou šíři zařízení
- V celé ploše je rovnoměrné vedení tepla
- Díky tomu je maximalizována kapacita plochy

NOVINKA

**FTH 70/04 E Grilovací deska hladká****FTHC 70/04 E Grilovací deska hladká chromovaná**

- příkon 4,5 kW
- velikost modulu 400 mm
- varianta s hladkým povrchem
- grilovací deska o síle 12 mm
- vysoký lem kolem plotny pro lepší hygienické podmínky
- dodáváno s nerezovou škrabkou na čištění napečenin
- zásuvka na tuk
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00110056	FTH 70/04 E	400 x 700 x 330	36	4,5	22 990,-
00012427	FTHC 70/04 E	400 x 700 x 330	36	4,5	27 990,-



NOVINKA

**FTR 70/04 E Grilovací deska rýhovaná****FTRC 70/04 E Grilovací deska rýhovaná chromovaná**

- příkon 4,5 kW
- velikost modulu 400 mm
- varianta s rýhovaným povrchem
- grilovací deska o síle 12 mm
- vysoký lem kolem plotny pro lepší hygienické podmínky
- dodáváno s nerezovou škrabkou na čištění napečenin
- zásuvka na tuk
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00110068	FTR 70/04 E	400 x 700 x 330	36	4,5	24 990,-
00012419	FTRC 70/04 E	400 x 700 x 330	36	4,5	29 990,-



NOVINKA

**FTH 70/08 E Grilovací deska hladká****FTHC 70/08 E Grilovací deska hladká chromovaná**

- příkon 2x 4,5 kW
- velikost modulu 800 mm
- varianta s hladkým povrchem
- grilovací deska o síle 12 mm
- dvě nezávislé vařící zóny
- vysoký lem kolem plotny pro lepší hygienické podmínky
- dodáváno s nerezovou škrabkou na čištění napečenin
- zásuvka na tuk
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00110058	FTH 70/08 E	800 x 700 x 330	66	2x 4,5	35 990,-
00012409	FTHC 70/08 E	800 x 700 x 330	66	2x 4,5	45 990,-



NOVINKA

**FTHR 70/08 E Grilovací deska kombinovaná****FTHRC 70/08 E Grilovací deska kombinovaná chromovaná**

- příkon 2x 4,5 kW
- velikost modulu 800 mm
- varianta s 1/2 hladkým a 1/2 rýhovaným povrchem
- grilovací deska o síle 12 mm
- dvě nezávislé vařící zóny
- vysoký lem kolem plotny pro lepší hygienické podmínky
- dodáváno s nerezovou škrabkou na čištění napečenin
- zásuvka na tuk
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00110064	FTHR 70/08 E	800 x 700 x 330	66	2x 4,5	36 990,-
00012415	FTHRC 70/08 E	800 x 700 x 330	66	2x 4,5	46 990,-



NOVINKA



FTR 70/08 E Grilovací deska rýhovaná
FTRC 70/08 E Grilovací deska rýhovaná chromovaná

- příkon 2x 4,5 kW
- velikost modulu 800 mm
- varianta s rýhovaným povrchem
- grilovací deska o síle 12 mm
- dvě nezávislé vařící zóny
- vysoký lem kolem plotny pro lepší hygienické podmínky
- dodáváno s nerezovou škrabkou na čištění napečenin
- zásuvka na tuk
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00110070	FTR 70/08 E	800 x 700 x 330	66	2x 4,5	36 990,-
00012421	FTRC 70/08 E	800 x 700 x 330	66	2x 4,5	46 990,-

12mm CHROM 12mm NEREZ 50-300 400/3N

NOVINKA



FTH 70/40 E Grilovací deska hladká
FTHC 70/40 E Grilovací deska hladká chromovaná

- příkon 4,5 kW
- velikost modulu 400 mm
- varianta s hladkým povrchem
- grilovací deska o síle 12 mm
- vysoký lem kolem plotny pro lepší hygienické podmínky
- dodáváno s nerezovou škrabkou na čištění napečenin
- zásuvka na tuk
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00110060	FTH 70/40 E	400 x 700 x 900	47	4,5	27 990,-
00012411	FTHC 70/40 E	400 x 700 x 900	47	4,5	0,-

12mm CHROM 12mm NEREZ 50-300 400/3N

NOVINKA



FTR 70/40 E Grilovací deska rýhovaná
FTRC 70/40 E Grilovací deska rýhovaná chromovaná

- příkon 4,5 kW
- velikost modulu 400 mm
- varianta s rýhovaným povrchem
- grilovací deska o síle 12 mm
- vysoký lem kolem plotny pro lepší hygienické podmínky
- dodáváno s nerezovou škrabkou na čištění napečenin
- zásuvka na tuk
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00110072	FTR 70/40 E	400 x 700 x 900	47	4,5	29 990,-
00012423	FTRC 70/40 E	400 x 700 x 900	47	4,5	34 990,-

12mm CHROM 12mm NEREZ 50-300 400/3N

NOVINKA



FTH 70/80 E Grilovací deska hladká
FTHC 70/80 E Grilovací deska hladká chromovaná

- příkon 2x 4,5 kW
- velikost modulu 800 mm
- varianta s hladkým povrchem
- grilovací deska o síle 12 mm
- dvě nezávislé vařící zóny
- vysoký lem kolem plotny pro lepší hygienické podmínky
- dodáváno s nerezovou škrabkou na čištění napečenin
- zásuvka na tuk
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00110062	FTH 70/80 E	800 x 700 x 900	81	2x 4,5	42 990,-
00012413	FTHC 70/80 E	800 x 700 x 900	81	2x 4,5	52 990,-

12mm CHROM 12mm NEREZ 50-300 400/3N

NOVINKA

**FTHR 70/80 E Grilovací deska kombinovaná****FTHRC 70/80 E Grilovací deska kombinovaná chromovaná**

- příkon 2x 4,5 kW
- velikost modulu 800 mm
- varianta s 1/2 hladkým a 1/2 rýhovaným povrchem
- grilovací deska o síle 12 mm
- dvě nezávislé vařící zóny
- vysoký lem kolem plotny pro lepší hygienické podmínky
- dodáváno s nerezovou škrabkou na čištění napečenin
- zásuvka na tuk
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00110066	FTHR 70/80 E	800 x 700 x 900	81	2x 4,5	43 990,-
00012417	FTHRC 70/80 E	800 x 700 x 900	81	2x 4,5	53 990,-



NOVINKA

**FTR 70/80 E Grilovací deska rýhovaná****FTRC 70/80 E Grilovací deska rýhovaná chromovaná**

- příkon 2x 4,5 kW
- velikost modulu 800 mm
- varianta s rýhovaným povrchem
- grilovací deska o síle 12 mm
- dvě nezávislé vařící zóny
- vysoký lem kolem plotny pro lepší hygienické podmínky
- dodáváno s nerezovou škrabkou na čištění napečenin
- zásuvka na tuk
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00110074	FTR 70/80 E	800 x 700 x 900	81	2x 4,5	43 990,-
00012425	FTRC 70/80 E	800 x 700 x 900	81	2x 4,5	53 990,-

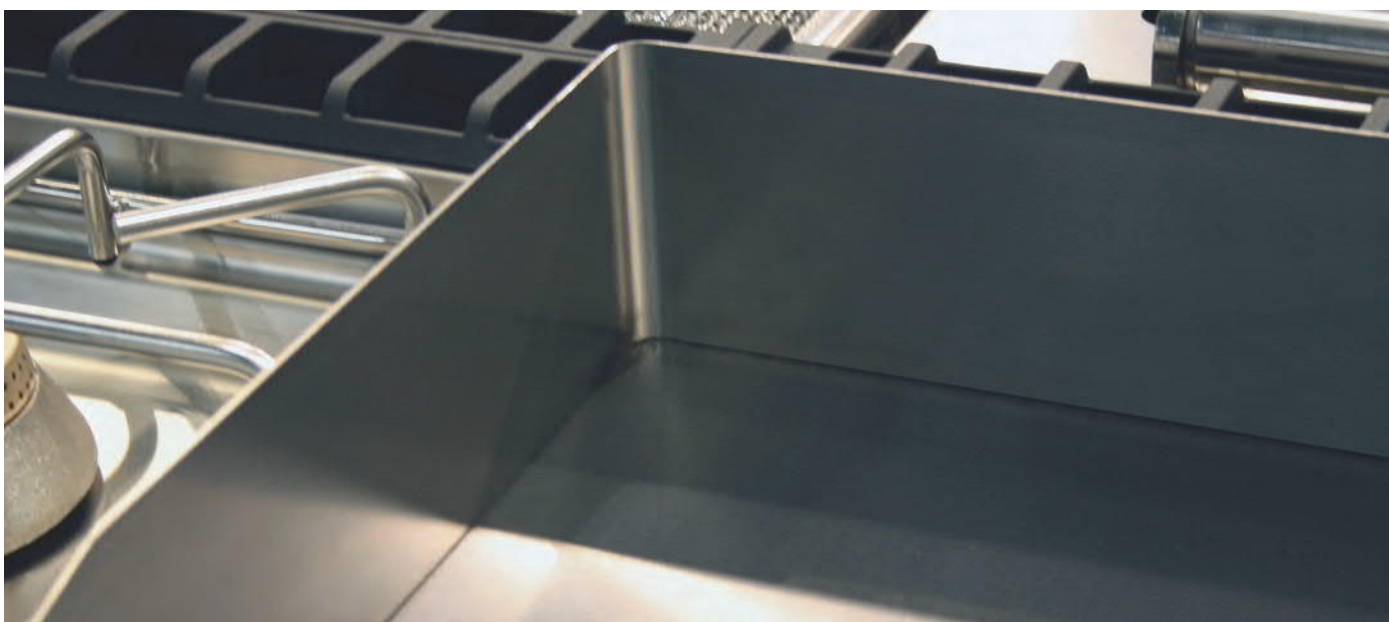


NOVINKA

**Škrabka FTH****Škrabka FTR**

- škrabka FTH - pro hladké desky
- škrabka FTR - pro rýhované desky
- nepoužívat na chromované grilovací desky

Index	Model	Cena bez DPH
00004023	Škrabka FTH	99,-
00004028	Škrabka FTR	109,-



NOVINKA



FTH 70/04 G Grilovací deska hladká
FTHC 70/04 G Grilovací deska hladká chromovaná

- hořák o výkonu 7 kW
- velikost modulu 400 mm
- varianta s hladkým povrchem
- grilovací deska o síle 12 mm
- vysoký lem kolem plotny pro lepší hygienické podmínky
- dodáváno s nerezovou škrabkou na čištění napečenin
- zásuvka na tuk
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00110057	FTH 70/04 G	400 x 700 x 330	38	7	23 990,-
00012408	FTHC 70/04 G	400 x 700 x 330	38	7	29 990,-



NOVINKA



FTR 70/04 G Grilovací deska rýhovaná
FTRC 70/04 G Grilovací deska rýhovaná chromovaná

- hořák o výkonu 7 kW
- velikost modulu 400 mm
- varianta s rýhovaným povrchem
- grilovací deska o síle 12 mm
- vysoký lem kolem plotny pro lepší hygienické podmínky
- dodáváno s nerezovou škrabkou na čištění napečenin
- zásuvka na tuk
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00110069	FTR 70/04 G	400 x 700 x 330	38	7	25 990,-
00012420	FTRC 70/04 G	400 x 700 x 330	38	7	31 990,-



NOVINKA




FTH 70/08 G Grilovací deska hladká
FTHC 70/08 G Grilovací deska hladká chromovaná

- hořáky o výkonu 2x 7 kW
- velikost modulu 800 mm
- varianta s hladkým povrchem
- grilovací deska o síle 12 mm
- dvě nezávislé vařící zóny
- vysoký lem kolem plotny pro lepší hygienické podmínky
- dodáváno s nerezovou škrabkou na čištění napečenin
- zásuvka na tuk
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00110059	FTH 70/08 G	800 x 700 x 330	69	2x 7	36 990,-
00012410	FTHC 70/08 G	800 x 700 x 330	69	2x 7	48 990,-



NOVINKA



FTHR 70/08 G Grilovací deska kombinovaná
FTHRC 70/08 G Grilovací deska kombinovaná chromovaná

- hořáky o výkonu 2x 7 kW
- velikost modulu 800 mm
- varianta s 1/2 hladkým a 1/2 rýhovaným povrchem
- grilovací deska o síle 12 mm
- dvě nezávislé vařící zóny
- vysoký lem kolem plotny pro lepší hygienické podmínky
- dodáváno s nerezovou škrabkou na čištění napečenin
- zásuvka na tuk
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00110065	FTHR 70/08 G	800 x 700 x 330	69	2x 7	37 990,-
00012416	FTHRC 70/08 G	800 x 700 x 330	69	2x 7	49 990,-



NOVINKA



FTR 70/08 G Grilovací deska rýhovaná
FTRC 70/08 G Grilovací deska rýhovaná chromovaná

- hořáky o výkonu 2x 7 kW
- velikost modulu 800 mm
- varianta s rýhovaným povrchem
- grilovací deska o síle 12 mm
- dvě nezávislé vařící zóny
- vysoký lem kolem plotny pro lepší hygienické podmínky
- dodáváno s nerezovou škrabkou na čištění napečenin
- zásuvka na tuk
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00110071	FTR 70/08 G	800 x 700 x 330	69	2x 7	37 990,-
00012422	FTRC 70/08 G	800 x 700 x 330	69	2x 7	49 990,-



NOVINKA



FTH 70/40 G Grilovací deska hladká
FTHC 70/40 G Grilovací deska hladká chromovaná

- hořáky o výkonu 2x 7 kW
- velikost modulu 400 mm
- varianta s hladkým povrchem
- grilovací deska o síle 12 mm
- vysoký lem kolem plotny pro lepší hygienické podmínky
- dodáváno s nerezovou škrabkou na čištění napečenin
- zásuvka na tuk
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00110061	FTH 70/40 G	400 x 700 x 900	49	7	28 990,-
00012412	FTHC 70/40 G	400 x 700 x 900	49	7	34 990,-



NOVINKA



FTR 70/40 G Grilovací deska rýhovaná
FTRC 70/40 G Grilovací deska rýhovaná chromovaná

- hořáky o výkonu 2x 7 kW
- velikost modulu 400 mm
- varianta s rýhovaným povrchem
- grilovací deska o síle 12 mm
- vysoký lem kolem plotny pro lepší hygienické podmínky
- dodáváno s nerezovou škrabkou na čištění napečenin
- zásuvka na tuk
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00110073	FTR 70/40 G	400 x 700 x 900	49	7	30 990,-
00012424	FTRC 70/40 G	400 x 700 x 900	49	7	36 990,-



NOVINKA



FTH 70/80 G Grilovací deska hladká
FTHC 70/80 G Grilovací deska hladká chromovaná

- hořáky o výkonu 2x 7 kW
- velikost modulu 800 mm
- varianta s hladkým povrchem
- grilovací deska o síle 12 mm
- dvě nezávislé vařící zóny
- vysoký lem kolem plotny pro lepší hygienické podmínky
- dodáváno s nerezovou škrabkou na čištění napečenin
- zásuvka na tuk
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00110063	FTH 70/80 G	800 x 700 x 900	87	2x 7	43 990,-
00012414	FTHC 70/80 G	800 x 700 x 900	87	2x 7	55 990,-



NOVINKA



FTHR 70/80 G Grilovací deska kombinovaná
FTHRC 70/80 G Grilovací deska kombinovaná chromovaná

- hořáky o výkonu 2x 7 kW
- velikost modulu 800 mm
- varianta s 1/2 hladkým a 1/2 rýhovaným povrchem
- grilovací deska o síle 12 mm
- dvě nezávislé vařící zóny
- vysoký lem kolem plotny pro lepší hygienické podmínky
- dodáváno s nerezovou škrabkou na čištění napečenin
- zásuvka na tuk
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00110067	FTHR 70/80 G	800 x 700 x 900	87	2x 7	44 990,-
00012418	FTHRC 70/80 G	800 x 700 x 900	87	2x 7	56 990,-



NOVINKA



FTR 70/80 G Grilovací deska rýhovaná
FTRC 70/80 G Grilovací deska rýhovaná chromovaná

- hořáky o výkonu 2x 7 kW
- velikost modulu 800 mm
- varianta s rýhovaným povrchem
- grilovací deska o síle 12 mm
- dvě nezávislé vařící zóny
- vysoký lem kolem plotny pro lepší hygienické podmínky
- dodáváno s nerezovou škrabkou na čištění napečenin
- zásuvka na tuk
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00110075	FTR 70/80 G	800 x 700 x 900	87	2x 7	44 990,-
00012426	FTRC 70/80 G	800 x 700 x 900	87	2x 7	56 990,-



NOVINKA



Škrabka FTH

Škrabka FTR

- škrabka FTH - pro hladké desky
- škrabka FTR - pro rýhované desky
- nepoužívat na chromované grilovací desky

Index	Model	Cena bez DPH
00004023	Škrabka FTH	99,-
00004028	Škrabka FTR	109,-





Lávové grily

Plynové lávové grily s výkonným hořákem



Opláštění celonerezové ▪ vrchní deska o tloušťce 1,2 mm ▪ výběr z modulů o šířce 400, 800 mm ▪ vyjímatelný hořák o výkonu 6,5 kW nebo 2x 6,5 kW ▪ Výběr roštu na maso nebo roštu na ryby ▪ Odnímatelný lem plotny ▪ Piezo zapalování ▪ Věčný plamen ▪ Plynový přívod G 1/2" ▪ Ochrana ovládacích prvků IPX4 ▪ Nízký zadní komínek s litinovým roštem



Odnímatelný hořák

- Jednoduše odnímatelný hořák
- Umožňuje snadný přístup pro čištění a údržbu
- Hořák je umístěn pod snadno odnímatelným roštem pro lávové kameny



Věčný plamen

- Zařízení je vybaveno věčným plamenem
- Prvotní zapálení piezozapalovačem
- Umožňuje neustálou připravenost zařízení k použití, zároveň šetří spotřebu plynu oproti běžnému spororežimu

NOVINKA

**GL 70/04 G Lávový gril**

- hořák o výkonu 6,5 kW
- velikost modulu 400 mm
- výběr roštu na maso nebo roštu na ryby
- materiál roštů AISI 304
- vyjímatelný hořák
- vysoký lem kolem roštu pro lepší hygienické podmínky
- ovládání regulačním knoflíkem
- integrovaný piezo-zapalovač
- bezpečnostní prvek- termočlánek
- dodáváno s lávovými kameny
- plynový přívod G ½"
- zásuvka na tuk

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110076	GL 70/04 G	400 x 700 x 330	26	6,5



NOVINKA

**GL 70/08 G Lávový gril**

- hořáky o výkonu 2x 6,5 kW
- velikost modulu 800 mm
- výběr roštu na maso nebo roštu na ryby
- materiál roštů AISI 304
- vyjímatelný hořák
- vysoký lem kolem roštu pro lepší hygienické podmínky
- ovládání regulačním knoflíkem
- integrovaný piezo-zapalovač
- bezpečnostní prvek- termočlánek
- dodáváno s lávovými kameny
- plynový přívod G ½"
- zásuvka na tuk

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110077	GL 70/08 G	800 x 700 x 330	53	2x 6,5



NOVINKA

**GL 70/40 G Lávový gril**

- hořáky o výkonu 6,5 kW
- velikost modulu 400 mm
- výběr roštu na maso nebo roštu na ryby
- materiál roštů AISI 304
- vyjímatelný hořák
- vysoký lem kolem roštu pro lepší hygienické podmínky
- ovládání regulačním knoflíkem
- integrovaný piezo-zapalovač
- bezpečnostní prvek- termočlánek
- dodáváno s lávovými kameny
- plynový přívod G ½"
- zásuvka na tuk

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110078	GL 70/40 G	400 x 700 x 900	42	6,5



NOVINKA

**GL 70/80 G Lávový gril**

- hořáky o výkonu 2x 6,5 kW
- velikost modulu 800 mm
- výběr roštu na maso nebo roštu na ryby
- materiál roštů AISI 304
- vyjímatelný hořák
- vysoký lem kolem roštu pro lepší hygienické podmínky
- ovládání regulačním knoflíkem
- integrovaný piezo-zapalovač
- bezpečnostní prvek- termočlánek
- dodáváno s lávovými kameny
- plynový přívod G ½"
- zásuvka na tuk

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110079	GL 70/80 G	800 x 700 x 900	69	2x 6,5



NOVINKA

**GL 700 M Grilovací rošt GL**

- Ideální pro grilování masa a mastných produktů

Index	Model	mm š x h x v	kg
00011980	GL 700 M	380 x 520 x 90	4,9



NOVINKA

**GL 700 S Grilovací rošt GL**

- Ideální pro grilování ryb, zeleniny a suchých potravin

Index	Model	mm š x h x v	kg
00011981	GL 700 S	380 x 520 x 90	3,4





Fritézy

Elektrické a plynové fritézy s optimalizovaným výkonem



Opláštění celonerezové ▪ Horní lisovaná deska o síle 1,2 mm ▪ Ergonomicky tvarované lisované vany z AISI 304 ▪ Vypouštění oleje výpustným ventilem do nádoby s filtrem uvnitř podestavby u verze s podestavbou / přední výpust u verzí „TOP“ ▪ Vysoký výkon až 0,96 kW na 1 l oleje ▪ Studená zóna mezi tělesem a dnem vany ▪ Otočné elektrické topné těleso ▪ Ochrana ovládacích prvků IPX4 ▪ Nízký zadní komínek s litinovým roštem



Trojité vinutí

- Maximalizovaná přenosová plocha topných těles zvyšuje jejich životnost a zamezuje lokálnímu přepalování tuku
- Optimální výkon až 0,96 kW/l zajišťuje rychlý náběh teploty a perfektní usmažení i hluboce zmrazených pokrmů




Otočný systém

- Otočný systém topných prvků maximálně zjednodušuje čištění a údržbu

Studená zóna

- Umístění topných prvků utváří „studenou zónu“
- „Studená zóna“ zamezuje přepalování zbytků pokrmů a vzniku karcinogenních látek, prodlužuje životnost oleje

NOVINKA


**FE 70/04 E Fritéza elektrická 13l s výpustí**

- fritézy jsou vybaveny pojistným termostatem, který kontroluje teplotu oleje, aby nepřekročil bod vzplanutí
- otočné topné těleso z AISI 304 umožňuje snadné čištění vany
- díky mikrosplínací topné těleso nehřeje, dokud není ve správné poloze
- těleso je umístěno tak, aby bylo dosaženo tzv. „studené zóny“
- jednoduché ovládání pomocí regulačního knoflíku
- fritézy jsou vybaveny praktickým pochromovaným držákem košů
- víko a koš součástí dodávky
- stupeň krytí IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00110050	FE 70/04 E	400 x 700 x 330	22	12,5	280 x 295 x 100

kW/L
0,96°C
50-190

NOVINKA


**FE 70/08 E Fritéza elektrická 2x 13l s výpustí**

- fritézy jsou vybaveny pojistným termostatem, který kontroluje teplotu oleje, aby nepřekročil bod vzplanutí
- otočné topné těleso z AISI 304 umožňuje snadné čištění vany
- díky mikrosplínací topné těleso nehřeje, dokud není ve správné poloze
- těleso je umístěno tak, aby bylo dosaženo tzv. „studené zóny“
- jednoduché ovládání pomocí regulačního knoflíku
- fritézy jsou vybaveny praktickým pochromovaným držákem košů
- víka a koše součástí dodávky
- stupeň krytí IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00110051	FE 70/08 E	800 x 700 x 330	40	2x 12,5	2x 280 x 295 x 100

kW/L
0,96°C
50-190

NOVINKA


**FE 70/40 E Fritéza elektrická 17l s výpustí**

- fritézy jsou vybaveny pojistným termostatem, který kontroluje teplotu oleje, aby nepřekročil bod vzplanutí
- otočné topné těleso z AISI 304 umožňuje snadné čištění vany
- díky mikrosplínací topné těleso nehřeje, dokud není ve správné poloze
- těleso je umístěno tak, aby bylo dosaženo tzv. „studené zóny“
- jednoduché ovládání pomocí regulačního knoflíku
- fritézy jsou vybaveny praktickým pochromovaným držákem košů
- sběrná nádoba s filtrem, víko a koš součástí dodávky
- stupeň krytí IPX4
- výpust do podstavby

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00110052	FE 70/40 E	400 x 700 x 900	45	13,5	280 x 300 x 120

kW/L
0,8°C
50-190

NOVINKA

**FE 70/80 E Fritéza elektrická 2x 17l s výpustí**

- fritézy jsou vybaveny pojistným termostatem, který kontroluje teplotu oleje, aby nepřekročil bod vzplanutí
- otočné topné těleso z AISI 304 umožňuje snadné čištění vany
- díky mikrosplínací topné těleso nehřeje, dokud není ve správné poloze
- těleso je umístěno tak, aby bylo dosaženo tzv. „studené zóny“
- jednoduché ovládání pomocí regulačního knoflíku
- fritézy jsou vybaveny praktickým pochromovaným držákem košů
- sběrné nádoby s filtrem, víka a koše součástí dodávky
- stupeň krytí IPX4
- výpust do podstavby

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00110054	FE 70/80 E	800 x 700 x 900	79	2x 13,5	2x 280 x 300 x 120

kW/L
0,8°C
50-190



NOVINKA

**FE 70/40 G Fritéza plynová 15l**

- fritézy jsou vybaveny pojistným termostatem, který kontroluje teplotu oleje, aby nepřekročil bod vzplanutí
- otočné topné těleso z AISI 304 umožňuje snadné čištění vany
- díky mikrospláči topné těleso nehřeje, dokud není ve správné poloze
- těleso je umístěno tak, aby bylo dosaženo tzv. „studené zóny“
- jednoduché ovládání pomocí regulačního knoflíku
- fritézy jsou vybaveny praktickým pochromovaným držákem košů
- sběrná nádoba s filtrem, víko a koš součástí dodávky
- stupeň krytí IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00110053	FE 70/40 G	400 x 700 x 1090	44	12	280 x 295 x 100

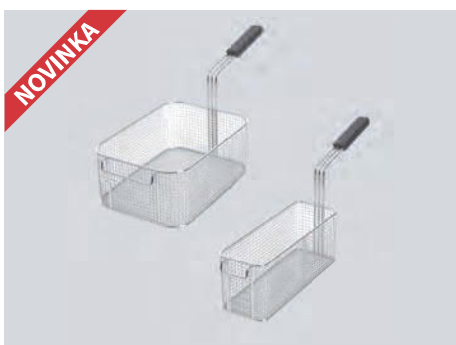


NOVINKA

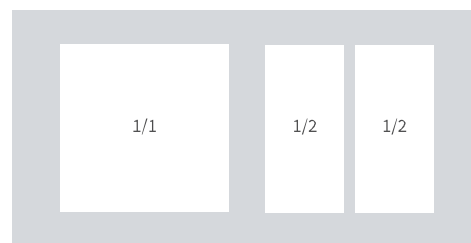
**FE 70/80 G Fritéza plynová 2x 15l**

- fritézy jsou vybaveny pojistným termostatem, který kontroluje teplotu oleje, aby nepřekročil bod vzplanutí
- otočné topné těleso z AISI 304 umožňuje snadné čištění vany
- díky mikrospláči topné těleso nehřeje, dokud není ve správné poloze
- těleso je umístěno tak, aby bylo dosaženo tzv. „studené zóny“
- jednoduché ovládání pomocí regulačního knoflíku
- fritézy jsou vybaveny praktickým pochromovaným držákem košů
- sběrné nádoby s filtrem, víka a koše součástí dodávky
- stupeň krytí IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Koš
00110055	FE 70/80 G	800 x 700 x 1090	71	2x 12	2x 280 x 295 x 100



NOVINKA

Koš pro FE

Index	Model	mm š x h x v
00008904	Koš 1/2 - 13 l	105 x 300 x 120
00010185	Koš 1/2 - 13 l TOP / 15 l	135 x 295 x 100
00009078	Koš 1/2 - 17 l	135 x 300 x 120

Index	Model	mm š x h x v
00011982	Koš 1/1 - 13 l	215 x 300 x 120
00009706	Koš 1/1 - 13 l TOP / 15 l	280 x 295 x 100
00010434	Koš 1/1 - 17 l	280 x 300 x 120



Vařiče těstovin

Elektrické vařiče těstovin s vanami z AISI 316 L odolnými vůči slané vodě



Opláštění celonerezové ▪ Horní lisovaná deska z AISI 304 ▪ Lisovaná vana 16 L nebo 23 L z nerezové oceli AISI 316 L ▪ Topné těleso Incoloy 825 ▪ Dopouštěcí systém pomocí tlačítka (elektrický ventil) pro verzi „TOP“ / kohout s nastavitelným vodním tokem pro provedení s podstavbou ▪ Možnost přímého napojení výpusti na odpad ▪ Ochrana ovládacích prvků IPX4 ▪ Nízký zadní komínek s litinovým roštem



Napouštěcí ventil

- Umožňuje plnění vany pouhým otočením kohoutku
- Rychlost doplňování vody je snadno nastavitelná obsluhou, odtékání zajišťuje přepadový kanálek
- Kvalita vody je tak zajištěna pro dlouhé kontinuální používání



Odolná topná tělesa

- Topná tělesa z vysoce trvanlivého materiálu Incoloy 825
- Vysoká odolnost vůči korozi způsobené slanou vodou
- Na tělesech se neusazují nečistoty (např. zbytky těstovin nebo zeleniny)
- Dlouhá životnost a vysoké hygienické standardy

NOVINKA

**VT 70/04 E Vaříč těstovin**

- samostatné ovládání a výpusť pro každou vanu
- vana z nerezové oceli AISI 316 L
- masivní zpevněná odtoková zóna
- jednoduché ovládání pomocí regulačního knoflíku
- výpusť je vybavena pojistkou proti neúmyslnému vypuštění vody
- signalizace zahřívání těles pomocí kontrolky
- topné těleso Incoloy 825
- bezpečnostní termostat 130 °C
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vana
00110122	VT 70/04 E	400 x 700 x 300	17	4,5	308 x 336 x 213



NOVINKA

**VT 70/08 E Vaříč těstovin**

- samostatné ovládání a výpusť pro každou vanu
- vana z nerezové oceli AISI 316 L
- masivní zpevněná odtoková zóna
- jednoduché ovládání pomocí regulačního knoflíku
- výpusť je vybavena pojistkou proti neúmyslnému vypuštění vody
- signalizace zahřívání těles pomocí kontrolky
- topné těleso Incoloy 825
- bezpečnostní termostat 130 °C
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vana
00110123	VT 70/08 E	800 x 700 x 300	32	9	2x 308 x 336 x 213



NOVINKA

**VT 70/40 E Vaříč těstovin**

- samostatné ovládání a výpusť pro každou vanu
- vana z nerezové oceli AISI 316 L
- masivní zpevněná odtoková zóna
- jednoduché ovládání pomocí regulačního knoflíku
- výpusť je vybavena pojistkou proti neúmyslnému vypuštění vody
- signalizace zahřívání těles pomocí kontrolky
- topné těleso Incoloy 825
- bezpečnostní termostat 130 °C
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4
- výpusť do odpadu

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vana
00110124	VT 70/40 E	400 x 700 x 900	40	6	306 x 340 x 320



NOVINKA

**VT 70/80 E Vaříč těstovin**

- samostatné ovládání a výpusť pro každou vanu
- vana z nerezové oceli AISI 316 L
- masivní zpevněná odtoková zóna
- jednoduché ovládání pomocí regulačního knoflíku
- výpusť je vybavena pojistkou proti neúmyslnému vypuštění vody
- signalizace zahřívání těles pomocí kontrolky
- topné těleso Incoloy 825
- bezpečnostní termostat 130 °C
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4
- výpusť do odpadu

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Vana
00110125	VT 70/80 E	800 x 700 x 900	71	12	2x 306 x 340 x 320



NOVINKA



Koš pro VT

			L	P	L	P		P		P
1/3	1/3	1/3 DH	1/6	1/6	1/9	1/9		1/6		1/9
		1/3 DH	1/6	1/6	1/9	1/9	1/3		1/3	1/9
					1/9	1/9		1/6		1/9

Index	Model	mm š x h x v
00008710	Koš VT 1/3	145 x 290 x 215
00008711	Koš VT 1/3 DH	290 x 160 x 215
00008708	Koš VT 1/6 L	145 x 160 x 215

Index	Model	mm š x h x v
00008999	Koš VT 1/6 P	145 x 160 x 215
00008706	Koš VT 1/9 L	145 x 105 x 215
00008707	Koš VT 1/9 P	145 x 105 x 215



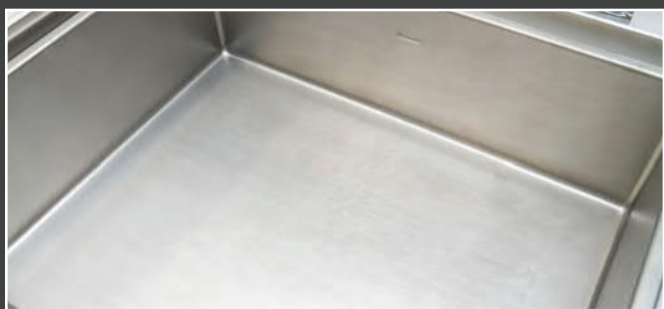


Sklopné pánve

Elektrické nebo plynové pánve s perfektním rozvodem tepla



Užitný objem vany 50 l ▪ Vana 720 x 465 mm ▪ Opláštění celonerezové ▪ Horní deska z AISI 304 ▪ Tloušťka dna pánve 12 mm ▪ Volba nerezového dna či dna ocelového ▪ Jednoduché ovládání ▪ Uchytení systému zdvihu na vaně je provedeno mimo vyhřívaný prostor vany ▪ Vysoký rozsah teplot 50-300 °C ▪ Ochrana ovládacích prvků IPX4 ▪ Nízký zadní komínek s litinovým roštem



Rozvod tepla v celé ploše dna


- Rozmístění topných prvků zajišťuje rovnoměrný rozvod tepla, tím umožňuje plnohodnotně využívat kteroukoliv část plochy a zamezuje vzniku studených zón
- Maximální využití plochy dna zvyšuje efektivitu a kapacitu zařízení



Zdvih pánve s mechanismem po straně

- Rameno zdvihu je umístěno v boční části zařízení, díky tomu je celá plocha využita pro topné prvky
- Pro pohodlný a snadný zdvih je zařízení vybaveno pomocnou pružinou

NOVINKA


**BR 70/80 E Pánev sklopná elektrická ocel.**

- snadné napouštění vany pomocí ramínka
- kohout na studenou vodu
- systém manuálního sklápění
- tloušťka dna 12 mm
- ocelové dno- vhodné pro smažení
- po obvodu vany vybavena kanálky pro odtok vysrážené vody
- prakticky tvarovaná výlevka vany
- pojistný spínač brání zapnutí ohřevu, pokud není vana sklopená do základní polohy
- využitelný objem vany 50 l
- bezpečnostní termostat 360 °C
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110046	BR 70/80 E	800 x 700 x 900	133	10,5



NOVINKA


**BR 70/80 E/N Pánev sklopná elektrická nerez.**

- snadné napouštění vany pomocí ramínka
- kohout na studenou vodu
- systém manuálního sklápění
- tloušťka dna 12 mm
- nerezové dno- vhodné pro vaření
- po obvodu vany vybavena kanálky pro odtok vysrážené vody
- prakticky tvarovaná výlevka vany
- pojistný spínač brání zapnutí ohřevu, pokud není vana sklopená do základní polohy
- využitelný objem vany 50 l
- bezpečnostní termostat 360 °C
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110047	BR 70/80 E/N	800 x 700 x 900	133	10,5



NOVINKA


**BR 70/80 G Pánev sklopná plynová ocel.**

- snadné napouštění vany pomocí ramínka
- kohout na studenou vodu
- systém manuálního sklápění
- tloušťka dna 12 mm
- ocelové dno- vhodné pro smažení
- po obvodu vany vybavena kanálky pro odtok vysrážené vody
- prakticky tvarovaná výlevka vany
- pojistný spínač brání zapnutí ohřevu, pokud není vana sklopená do základní polohy
- plynová verze- piezo zapalování
- využitelný objem vany 50 l
- bezpečnostní termostat 360 °C
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110048	BR 70/80 G	800 x 700 x 900	138	12



NOVINKA

**BR 70/80 G/N Pánev sklopná plynová nerez.**

- snadné napouštění vany pomocí ramínka
- kohout na studenou vodu
- systém manuálního sklápění
- tloušťka dna 12 mm
- nerezové dno- vhodné pro vaření
- po obvodu vany vybavena kanálky pro odtok vysrážené vody
- prakticky tvarovaná výlevka vany
- pojistný spínač brání zapnutí ohřevu, pokud není vana sklopená do základní polohy
- plynová verze- piezo zapalování
- využitelný objem vany 50 l
- bezpečnostní termostat 360 °C
- stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00110049	BR 70/80 G/N	800 x 700 x 900	138	12



Neutrální moduly

Pracovní deska z nerezové oceli AISI 304



Opláštění celonerezové ▪ Horní deska z nerezové oceli AISI 304 ▪ Plně výsuvná zásuvka s kapacitou GN 1/1 - 150 mm ▪ Nízký zadní komínek s litinovým roštem



Zásuvky pro gastronádobu

- Plně výsuvné zásuvky s rozměry dle GN
- Možné umístit GN 1/1 až o hloubce 150 mm
- Pohodlná a snadná práce obsluhy



Litínový komínek

- Pracovní plocha je designově sjednocená s ostatními moduly
- Dotváří perfektní vzhled bloku linky, díky propojení s ostatními moduly je zamezeno ulpívání nečistot mezi díly

NOVINKA

**PP 70/04 Pracovní plocha**

- celonerezové provedení AISI 430
- vrchní deska AISI 304 tloušťky 1,2 mm
- zásuvka GN 1/1
- komín s litinovou mřížkou

Index	Model	mm š x h x v	kg
00110086	PP 70/04	400 x 700 x 330	19

NOVINKA

**PP 70/08 Pracovní plocha**

- celonerezové provedení AISI 430
- vrchní deska AISI 304 tloušťky 1,2 mm
- zásuvka 2x GN 1/1
- komín s litinovou mřížkou

Index	Model	mm š x h x v	kg
00110087	PP 70/08	800 x 700 x 330	30

NOVINKA

**PP 70/40 Pracovní plocha**

- celonerezové provedení AISI 430
- vrchní deska AISI 304 tloušťky 1,2 mm
- zásuvka GN 1/1
- komín s litinovou mřížkou

Index	Model	mm š x h x v	kg
00110088	PP 70/40	400 x 700 x 900	30

NOVINKA

**PP 70/80 Pracovní plocha**

- celonerezové provedení AISI 430
- vrchní deska AISI 304 tloušťky 1,2 mm
- zásuvka 2x GN 1/1
- komín s litinovou mřížkou

Index	Model	mm š x h x v	kg
00110089	PP 70/80	800 x 700 x 900	46

NOVINKA



P 70/40 Podestavba uzavřená

- výškově nastavitelné nohy

Index	Model	mm š x h x v	kg
00110082	P 70/40	400 x 655 x 590	13

NOVINKA



P 70/80 Podestavba uzavřená

- výškově nastavitelné nohy

Index	Model	mm š x h x v	kg
00110084	P 70/80	800 x 655 x 590	16

NOVINKA



P 70/120 Podestavba uzavřená

- výškově nastavitelné nohy

Index	Model	mm š x h x v	kg
00110080	P 70/120	1200 x 655 x 590	21

NOVINKA



P 70/40 D Podestavba uzavřená s dveřmi

- výškově nastavitelné nohy

Index	Model	mm š x h x v	kg
00110083	P 70/40 D	400 x 655 x 590	15

NOVINKA

**P 70/80 D Podestavba uzavřená s dveřmi**

- výškově nastavitelné nohy

Index	Model	mm š x h x v	kg
00110085	P 70/80 D	800 x 655 x 590	23

NOVINKA

**P 70/120 D Podestavba uzavřená s dveřmi**

- výškově nastavitelné nohy

Index	Model	mm š x h x v	kg
00110081	P 70/120 D	1200 x 655 x 590	35

NOVINKA

**DL 90****Dveře pro podstavby levé****DP 90****Dveře pro podstavby pravé**

Index	Model	kg	Cena bez DPH
00007393	DL 90	3,6	2 690,-
00007394	DP 90	3,6	2 690,-

NOVINKA

**CG 70****Krycí lišta**

Index	Model	mm š x h x v	kg
00011983	CG 70	622 x 8 x 12	0,5