

Jídelní výdejní vozíky

Typ EKG s dělenou výdejní vanou



11099 EKG 1/I


11108 EKG-2/II L



11105 EKG-3/III



11107 EKG-4/IV L

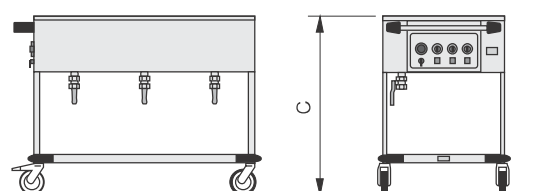

Popis zařízení:

Vozík je vyroben z chromikové oceli 18/10.


Ve standardním provedení je dodáván se 4 otočnými kolečky \varnothing 125 mm z toho 2 s brzdou.

Jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. Hloubka GN může být až 200 mm. Každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně od $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+90\text{ }^{\circ}\text{C}$.


Napájení vozíku je 230 V \sim 50 Hz. Přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m.

boční ovládání (L) - ovládání na dlouhé straně
čelní ovládání - ovládání na krátké straně

Vozíky je možné objednat se sklopnou policí na krátké nebo dlouhé straně.

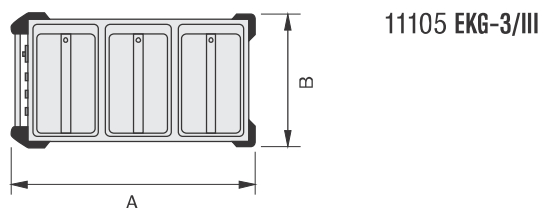


11105 EKG-3/III

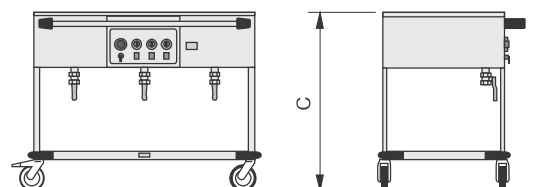

Použití:

Vozík se používá ve stravovacích a velkokuchyňských provozech k přepravě, k udržování teploty a k výdeji hotových teplých jídel. Ta se do výdejního vozíku vkládají v nerezových gastronádobách (rozměry dle gastronormy). Teplotu vody v jednotlivých vanách je možné regulovat pomocí termostatu.

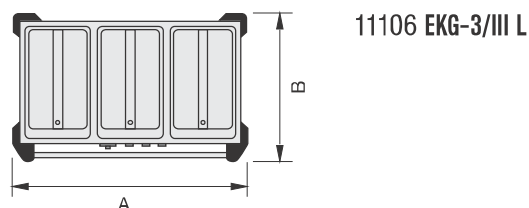

11106 EKG-3/III L

Doporučujeme: K vozíkům typu EKG použít na gastronádoby GN 1/1 víko GK 1/1 výsuvné (str. 117, obj. č. 10493).

Typ	Obj. číslo	Rozměry (mm) A×B×C	Počet vyhřívavých lázní	Příkon (kW)	Hmotnost (kg)
EKG-1/I	11099	700×425×900	1	0,7	23
EKG-2/II	11109	845×650×900	2	1,4	34
EKG-2/II L (boční ovládání)	11108	795×705×900	2	1,4	35
EKG-3/III	11105	1210×650×900	3	2,1	46
EKG-3/III L (boční ovládání)	11106	1160×705×900	3	2,1	47
EKG 4/IV	11118	1580×650×900	4	2,8	57
EKG-4/IV L (boční ovládání)	11107	1525×705×900	4	2,8	58

Jídelní výdejní vozíky



Typ EKG ECO s dělenou výdejní vanou



90391 EKG-3/III ECO



90415 EKG-3/III L ECO

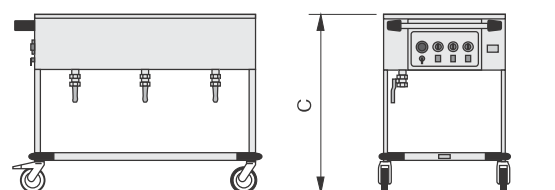

90391 EKG-3/III ECO

Popis zařízení:

Vozík je vyroben z chromikové oceli. Ve standardním provedení je dodáván se 4 otočnými kolečky $\varnothing 125$ mm z toho 2 s brzdou. Jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. Hloubka GN může být až 200 mm. Každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně od $+30$ °C do $+90$ °C. Napájení vozíku je 230 V ~50 Hz. Přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m. Vozík je dodáván v provedení s trnoží.

boční ovládání (L) - ovládání na dlouhé straně
čelní ovládání - ovládání na krátké straně

Použití:

Vozík se používá ve stravovacích a velkokuchyňských provozech k přepravě, k udržování teploty a k výdeji hotových teplých jídel. Ta se do výdejního vozíku vkládají v nerezových gastronádobách (rozměry dle gastronormy). Teplotu vody v jednotlivých vanách je možné regulovat pomocí termostatu.

Doporučujeme: K vozíkům typu EKG použít na gastronádoby GN 1/1 víko GK 1/1 výsuvné (str. 117, obj. č. 10493).


Typ	Obj. číslo	Rozměry (mm) A×B×C	Počet vyhřív. lázní	Příkon (kW)	Hmotnost (kg)
EKG-2/II ECO	90392	855×665×900	2	1,4	31
EKG-2/II L ECO (boční ovládání)	90409	805×710×900	2	1,4	32
EKG-3/III ECO	90391	1220×665×900	3	2,1	41
EKG-3/III L ECO (boční ovládání)	90415	1175×710×900	3	2,1	42
EKG-4/IV ECO	90416	1590×665×900	4	2,8	50
EKG-4/IV L ECO (boční ovládání)	90393	1540×710×900	4	2,8	51

Jídelní výdejní pulty


Typ EKG s dělenou výdejní vanou



11133 EKG 3/III L-S

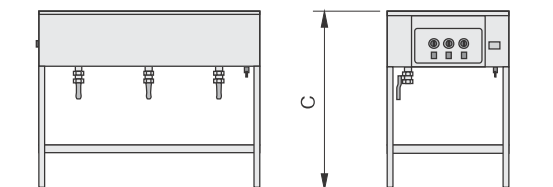

11131 EKG 3/III -S




Popis zařízení:

Výdejní pult je vyroben z chromniklové oceli 18/10. Jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. Hloubka GN může být až 200 mm.

Každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně od +30 °C do +90 °C.


Pult je vybaven vypouštěcími kohouty.

Napájení pultu je 230 V ~ 50 Hz. Přívod je zajištěn rovným kabelem o max. dosahu 3 m.

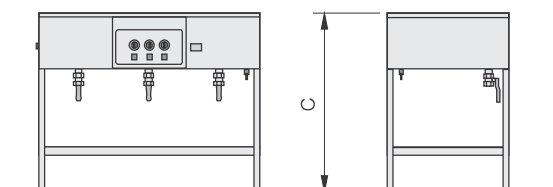

Použití:

Pult se používá ve stravovacích a velkokuchyňských provozech k udržování teploty stravy a k výdeji hotových teplých jídel. Ta se do výdejního pultu vkládají v nerezových gastronádobách (rozměry dle gastronormy). Teplotu vody v jednotlivých vanách je možné regulovat pomocí termostatu.



11133 EKG 3/III L-S

Doporučujeme: K vozíkům typu EKG použít na gastronádoby GN 1/1 víko GK 1/1 výsuvné (str. 117, obj. č. 10493).

Typ	Obj. číslo	Rozměry (mm) A×B×C	Počet vyhřívavých lázní	Příkon (kW)	Hmotnost (kg)
EKG-2/II -S	11269	750×610×900	2	1,4	32
EKG-2/II L-S	11134	745×630×900	2	1,4	32
EKG-3/III -S	11131	1110×600×900	3	2,1	38
EKG-3/III L-S	11133	1110×630×900	3	2,1	39
EKG-4/IV L-S	11129	1480×630×900	4	2,8	51