



mytí nádobí
GN, tácu, přepravek
černého nádobí



N800 EVO2 HY-NRG
Nové značení

VS P57-42N

N800 EVO2 HY-NRG

mytí nádobí
GN, tácu, přepravek
černého nádobí



LP57H EVO2 HY-NRG
Nové značení

VS P57-62N

LP57 EVO2 HY-NRG

Napájení	400 V
Celkový příkon	6,75 kW
Zásuvná výška	420 mm
Rozměr koše	570 x 620 mm
Mycí cyklus	60 / 120 / 180 / 480 sec.
Výkon košů*	60 / 30 / 20 / 8 ks/h
Objem vany	20 l
Objem bojleru	7 l
Spotřeba vody na cyklus	2,6 l
Mycí čerpadlo	750 W (317 l/min.)
Oplachové čerpadlo	180 W (130 l/min.)
Příkon vany	2 kW
Příkon bojleru	6 kW
Rozměry (š x h x v)	670 x 720 x 1150 mm
Provedení	dvouplášťové
Spodní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Horní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Horizontální postranní mycí rameno (statické) 2x	-
Dávkovač mycího PD / oplachového PB prostředku	✓/✓
Automatický start	✓
Vana s dvojitou filtrací	✓
Systém Energy Saver	✓
Oplachový systém HY-NRG s Break Tank	✓
Ovládání	elektronické EVO2 (LCD)

Napájení	400 V
Celkový příkon	11,42 kW
Zásuvná výška	620 mm
Rozměr koše	570 x 620 mm
Mycí cyklus	60 / 120 / 180 / 480 sec.
Výkon košů*	60 / 30 / 20 / 8 ks/h
Objem vany	30 l
Objem bojleru	12 l
Spotřeba vody na cyklus	2,8 l
Mycí čerpadlo	1420 W (644 l/min.)
Oplachové čerpadlo	180 W (130 l/min.)
Příkon vany	3 kW
Příkon bojleru	10 kW
Rozměry (š x h x v)	685 x 720 x 1690 / 1860 mm
Provedení	dvouplášťové
Spodní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Horní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Horizontální postranní mycí rameno (statické) 2x	-
Dávkovač mycího PD / oplachového PB prostředku	✓/✓
Automatický start	✓
Vana s dvojitou filtrací	✓
Systém Energy Saver	✓
Oplachový systém HY-NRG s Break Tank	✓
Ovládání	elektronické EVO2 (LCD)

* výkon košů je uveden teoretický s připojením na teplou vodu +50 °C. Potřebný provozní tlak 200 - 400 kPa.

PD/PB - č. artiklu **8643135**

PD/PB/PS - č. artiklu **8643135PS**


PD/PB - č. artiklu **8643138**

PD/PB/PS - č. artiklu **8643138PS**

Automatická **dvouplášťová myčka kuchyňského (černého) nádobí N800 EVO2 HY-NRG** s čelním plněním v celonerezovém provedení. Speciální konstrukce mycích ramen proti zanášení (snadno demontovatelná pro čištění). Lisovaná vana s dvojitými filtry a oblými rohy pro hygienu a snadnou údržbu. Dvouplášťové provedení výrazně snižuje hladinu hluku a tepelné ztráty (náklady na energii, lepší pracovní prostředí). Velký zakládací koš (570 x 620 mm) a úložná výška až 420 mm umožňuje mýt talíře, příbory, podnosy, gastronádoby, pekařské plechy a přepravky (600 x 400 mm). Vysoce účinné mycí čerpadlo zajišťuje dostatečný výkon pro mycí a oplachová rotační ramena. Bezproblémový chod stroje zajišťuje snadné elektronické ovládání s LCD displejem **EVO2** s funkcí automatického startu při uzavření zákrytu. Čtyři přednastavené mycí cykly pro různé typy nádobí. Dvě úrovně menu: ovládací a technické (chráněné kódem PIN - servis). Počítadlo denního a celkového počtu cyklů. Základní výbava myčky: 1x koš 570 x 620 mm univerzální na kuchyňské nádobí, 1x stojan na plechy, 1x košíček na příbory.

Automatická **dvouplášťová myčka kuchyňského (černého) nádobí LP57H EVO2 HY-NRG** s čelním plněním v celonerezovém provedení. Speciální konstrukce mycích ramen proti zanášení (snadno demontovatelná pro čištění). Lisovaná vana s dvojitými filtry a oblými rohy pro hygienu a snadnou údržbu. Dvouplášťové provedení výrazně snižuje hladinu hluku a tepelné ztráty (náklady na energii, lepší pracovní prostředí). Velký zakládací koš (570 x 620 mm) a úložná výška až 620 mm umožňuje mýt podnosy, gastronádoby, pekařské plechy a přepravky (600 x 400 mm). Vysoce účinné mycí čerpadlo zajišťuje dostatečný výkon pro mycí a oplachová rotační ramena. Bezproblémový chod stroje zajišťuje snadné elektronické ovládání s LCD displejem **EVO2** s funkcí automatického startu při uzavření zákrytu. Čtyři přednastavené mycí cykly pro různé typy nádobí. Dvě úrovně menu: ovládací a technické (chráněné kódem PIN - servis). Počítadlo denního a celkového počtu cyklů. Základní výbava myčky: 1x koš 570 x 620 mm univerzální na kuchyňské nádobí, 1x stojan na plechy, 1x košíček na příbory.

Oplachový systém **HY-NRG** (izolovaný atmosférický bojler a přerušovaná nádrž s cirkulací vody pomocí přidavného oplachového čerpadla) zaručuje konstantní tlak a teplotu vody při oplachování. Systém **Energy Saver** s režimem Stand-by (úsporný pohotovostní režim). Myčka je vybavena automatickým čistícím cyklem vany na konci směny.

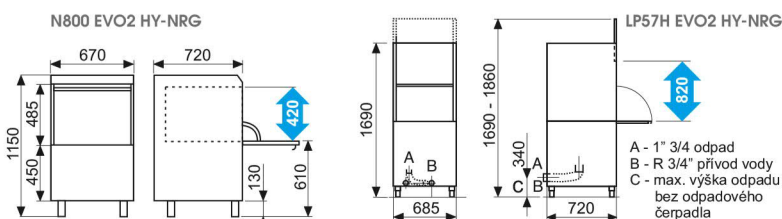

PD - Peristaltický aut. dávkač mycího prostředku
PB - Peristaltický aut. dávkač oplachového prostředku
PS - Výkonné automatické odpadové čerpadlo
EVO2 - elektronický ovládací panel s LCD displejem



mytí nádobí
GN, tácu, přepravky
černého nádobí

LP67H EVO2 HY-NRG

Nové značení

VS P67-86N
LP67H EVO2 HY-NRG



mytí nádobí
GN, tácu, přepravky
černého nádobí

LP109H EVO2 HY-NRG

Nové značení

VS P109-86N
LP109H EVO2 HY-NRG

Napájení	400 V
Celkový příkon	12,2 kW
Zásuvná výška	860 mm
Rozměr koše	665 x 665 mm
Mycí cyklus	180 / 360 / 540 / 600 sec.
Výkon košů*	20 / 10 / 7 / 6 ks/h
Objem vany	55 l
Objem bojleru	12 l
Spotřeba vody na cyklus	4,5 l
Mycí čerpadlo	3200 W (1200 l/min.)
Oplachové čerpadlo	550 W (372 l/min.)
Příkon vany	6 kW
Příkon bojleru	9 kW
Rozměry (š x h x v)	855 x 820 x 2120 / 2440 mm
Provedení	dvouplášťové
Spodní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Horní mycí / oplachové rameno	✓/✓
Horizontální postranní mycí rameno (statické) 2x	✓
Dávkovač mycího PD / oplachového PB prostředku	✓/✓
Automatický start	✓
Vana s dvojitou filtrací	✓
Systém Energy Saver	✓
Oplachový systém HY-NRG s Break Tank	✓
Ovládání	elektronické EVO2 (LCD)

Napájení	400 V
Celkový příkon	16 kW
Zásuvná výška	860 mm
Rozměr koše	615 x 1150 mm
Mycí cyklus	180 / 360 / 540 / 600 sec.
Výkon košů*	20 / 10 / 7 / 6 ks/h
Objem vany	96 l
Objem bojleru	12 l
Spotřeba vody na cyklus	8 l
Mycí čerpadlo	2x 2000 W (2x 832 l/min.)
Oplachové čerpadlo	550 W (372 l/min.)
Příkon vany	8 kW
Příkon bojleru	12 kW
Rozměry (š x h x v)	1335 x 785 x 2160 / 2440 mm
Provedení	dvouplášťové
Spodní mycí / oplachové rameno	2 / 2
Horní mycí / oplachové rameno	2 / 2
Horizontální postranní mycí rameno (statické) 2x	✓
Dávkovač mycího PD / oplachového PB prostředku	✓/✓
Automatický start	✓
Vana s dvojitou filtrací	✓
Systém Energy Saver	✓
Oplachový systém HY-NRG s Break Tank	✓
Ovládání	elektronické EVO2 (LCD)

* výkon košů je uveden teoretický s připojením na teplou vodu +50 °C. Potřebný provozní tlak 200 - 400 kPa.

PD/PB - č. artiklu

8643145

PD/PB - č. artiklu

8643150

PD/PB/PS - č. artiklu

8643145PS


PD/PB/PS - č. artiklu

8643150PS

Automatická **dvouplášťová myčka kuchyňského (černého) nádobí LP67H EVO2 HY-NRG** s čelním plněním v celonerezovém provedení. Speciální konstrukce mycích ramen proti zanášení (snadno demontovatelná pro čištění). Lisovaná vana s dvojitými filtry a oblými rohy pro hygienu a snadnou údržbu. Dvouplášťové provedení výrazně snižuje hladinu hluku a tepelné ztráty (náklady na energii, lepší pracovní prostředí). Velký nerezový základací koš (665 x 665 mm) a úložná výška až 860 mm umožňuje mýt podnosy, gastronádoby, pekařské plechy a přepravky (600 x 400 mm). Vysoce účinné mycí čerpadlo zajišťuje dostatečný výkon pro **mycí a oplachová rotační nerezová ramena**. Bezproblémový chod stroje zaručuje snadné elektronické ovládání s LCD displejem **EVO2** s funkcí automatického startu při uzavření zákrytu. Čtyři přednastavené mycí cykly pro různé typy nádobí. Dvě úrovně menu: ovládací a technické (chráněné kódem PIN - servis). Počítadlo denního a celkového počtu cyklů. Základní výbava myčky: 1x koš 665 x 665 mm univerzální nerez kuchyňské nádobí s kolečky pro snadnou manipulaci, 1x stojan na tácy.

Automatická **dvouplášťová myčka kuchyňského (černého) nádobí LP109H EVO2 HY-NRG** s čelním plněním v celonerezovém provedení. Speciální konstrukce mycích ramen proti zanášení (snadno demontovatelná pro čištění). Lisovaná vana s dvojitými filtry a oblými rohy pro hygienu a snadnou údržbu. Dvouplášťové provedení výrazně snižuje hladinu hluku a tepelné ztráty (náklady na energii, lepší pracovní prostředí). Velký nerezový základací koš (615 x 1150 mm) a úložná výška až 860 mm umožňuje mýt podnosy, gastronádoby, pekařské plechy a přepravky (600 x 400 mm). Dvě vysoce účinné mycí čerpadla zajišťují dostatečný výkon pro **mycí a oplachová nerezová rotační ramena**. Bezproblémový chod stroje zaručuje snadné elektronické ovládání s LCD displejem **EVO2** s funkcí automatického startu při uzavření zákrytu. Čtyři přednastavené mycí cykly pro různé typy nádobí. Dvě úrovně menu: ovládací a technické (chráněné kódem PIN - servis). Počítadlo denního a celkového počtu cyklů. Základní výbava myčky: 1x koš 615 x 1150 mm univerzální nerez kuchyňské nádobí s kolečky pro snadnou manipulaci, 1x stojan na tácy.

Oplachový systém **HY-NRG** (izolovaný atmosférický bojler a přerušovaná nádrž s cirkulací vody pomocí předávného oplachového čerpadla) zaručuje konstantní tlak a teplotu vody při oplachování. Systém **Energy Saver** s režimem Stand-by (úsporný pohotovostní režim). Myčka je vybavena automatickým čistícím cyklem vany na konci směny.

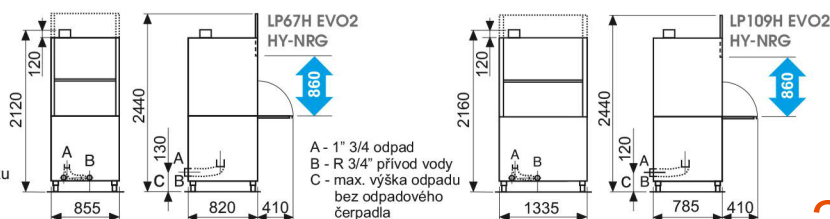

PD - Peristaltický aut. dávkovač mycího prostředku
PB - Peristaltický aut. dávkovač oplachového prostředku
PS - Výkonné automatické odpadové čerpadlo
EVO2 - elektronický ovládací panel s LCD displejem